

Il metallo prende forma

Larson pe/fr® è un innovativo sistema in alluminio prodotto dal gruppo spagnolo Alucoil e distribuito in Italia da Alpewa. Si tratta di un pannello composito costituito da due lamiere in lega di alluminio verniciate in PVdF, in spessore 0.5 mm, con interposto un "core" in polietilene estruso (PE) o in materiale resistente al fuoco (FR).

Il plus di Larson consiste nello svariato numero di colorazioni a cui si uniscono le dimensioni speciali di fabbricazione, rendendolo un prodotto ideale per grandi superfici. Completano la gamma prodotti: Larson termolac pe/fr® - pannello con verniciatura a polveri di alta qualità disponibile in tutti i

colori Ral -, Larson wood pe/fr® - che si caratterizza per la particolare finitura esterna simile al legno - e infine Larson metals pe/fr® - pannello composto da due lamiere di metallo in diversi materiali (alluminio spazzolato, rame, zinco-titanio o acciaio inox satinato).

Alpewa, in collaborazione con Italfim, ha voluto trasformare le lamiere stirate in involucri ancora più pregiati, realizzandole con i materiali nobili. L'armonia della geometria, le campiture luminose e la resistenza fanno delle reti stirate un tessuto molto apprezzato nella progettazione architettonica. Le maglie, che si adattano ad un'infinità di applicazioni, guidano lo sguardo in prospettive orizzontali e



verticali, esaltando il design di qualsiasi edificio con eleganza e sobrietà. Alla conformazione tridimensionale della lamiera stirata, Alpewa unisce la garanzia dei materiali Rheinzink® e TECU®, proponendo cinque tipologie di reti - Tau, RB45, Exa 12, Residence, Deco 91 - nelle seguenti finiture: Rheinzink® lucido, "prepatinato pro" decapaggio chiaro e scuro a cui si aggiunge TECU® Patina, Oxid, Brass, Bronze e Gold.



Formawall è un sistema di facciata architettonico che coniuga perfettamente la leggerezza costruttiva con un alto grado di finitura estetica.

Prodotto dal Gruppo Robertson, Formawall è particolarmente adatto sia

per applicazioni orizzontali che verticali. Ma la sua peculiarità risiede nella possibilità di realizzare pannelli di qualsiasi forma ed altezza, in quanto è un prodotto facilmente plasmabile e può raggiungere una lunghezza di 10.000 mm. Inoltre si tratta di un sistema già coibentato, che offre innumerevoli possibilità d'impiego, sia in sostituzione della parete primaria di tamponamento, sia come puro rivestimento.

Alpewa Srl

Via Negrelli, 23
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 065252
Fax +39 0471 065253
www.alpewa.it

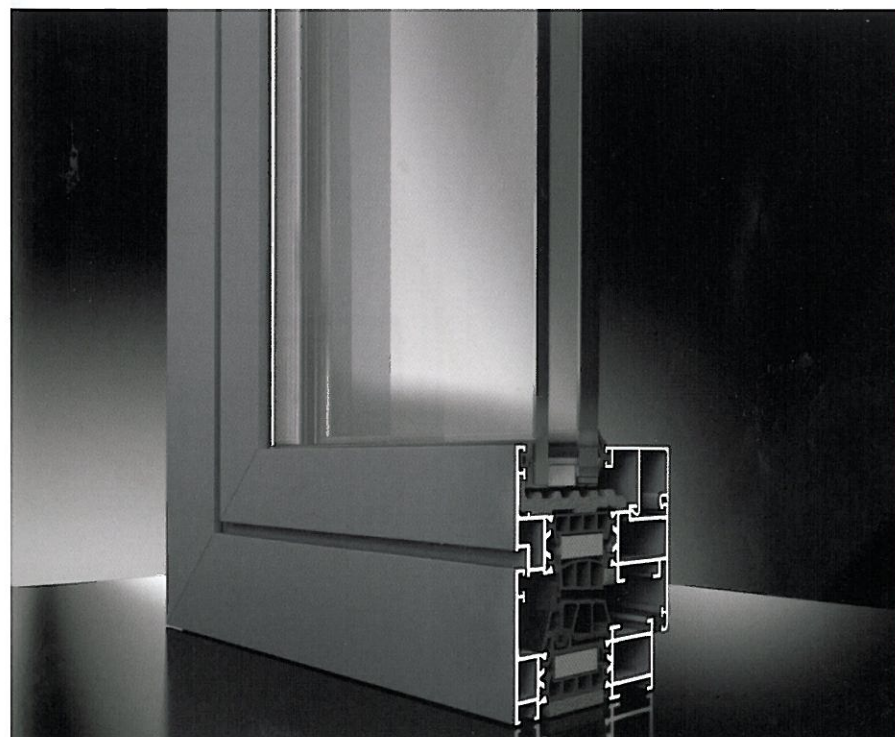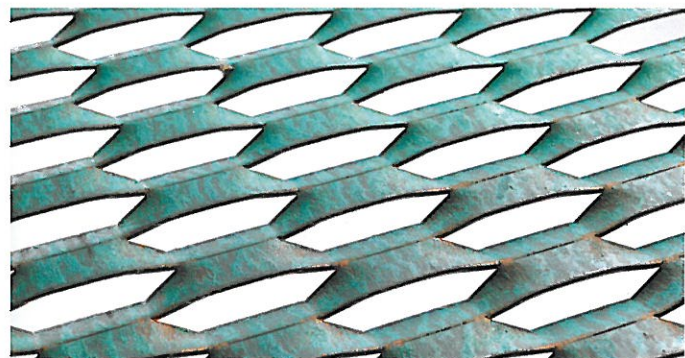

linee pulite e minimaliste, e infissi di grandi dimensioni mantenendo il livello prestazionale massimo.

Aluk Group Spa

Via Monte Amiata 3/a
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 0459696611
Fax +39 0459696610
www.aluk.it