

Grömo GmbH & Co. KG Johann-Georg-Fendt-Straße 38 D-87616 Marktoberdorf
www.groemo.de

Programma generale Grömo · Gli accessori intelligenti per lo smaltimento delle acque





Il leader di mercato con la stella.

L'esclusività di tutti i prodotti Grömo è contrassegnata dall'originale marchio a stella. E a buon diritto, perché i prodotti Grömo si integrano senza problemi in qualsiasi sistema di smaltimento acque, si fissano facilmente e rapidamente e garantiscono una perfetta tenuta. In breve: vi facilitano la vita.

Dietro a questi prodotti sta un'azienda moderna, che riconosce la grande importanza delle tecnologie d'avanguardia e del lavoro di dipendenti altamente qualificati. Perché solo ciò che viene studiato nel minimo dettaglio e lavorato con precisione supera il rigoroso controllo qualità.

La sicurezza dei materiali Grömo.

La qualità Grömo è disponibile in sei diversi materiali. Grömo acquista le materie prime esclusivamente da fornitori europei, garantendo l'elevato livello qualitativo dei suoi prodotti.

Acciaio zincato a caldo

Acciaio inox UGINOX FTE

Rame

Zinco

Zinco al quarzo

Alluminio



La qualità di produzione Grömo.

Gli elevati requisiti di qualità e assistenza che guidano Grömo si rispecchiano nella concezione del moderno stabilimento di produzione e stoccaggio a Thalhofen presso Marktoberdorf. Su una superficie di 9.000 metri quadrati sistemi di produzione perfettamente coordinati fra loro e sottoposti ad un rigoroso controllo qualità garantiscono una lavorazione perfetta e una stabilità ottimale in sintesi con un design compiuto e una funzionalità perfezionata.

Le soluzioni di sistema Grömo si orientano da sempre alle esigenze del mercato, imponendo in qualsiasi momento nuovi standard sia in termini di qualità che di innovazione.

L'elevata qualità della produzione unitamente al personale professionalmente qualificato garantiscono il regolare svolgimento dei processi, anche quando è richiesta una certa celerità.

Grömo ha creato una stretta interrelazione fra l'umanizzazione dei posti di lavoro, l'efficacia dei processi, l'ecocompatibilità della produzione e l'efficienza della logistica. Qualità significa per Grömo offrire sempre qualcosa in più rispetto alle aspettative.

La rapida assistenza Grömo.

La consulenza professionale e il competente scambio di esperienze consentono di offrire le soluzioni migliori. Siete vivamente invitati a rivolgervi agli esperti del servizio interno Grömo per porre loro le vostre domande. E' proprio questo stretto rapporto concreto che stimola costantemente Grömo allo sviluppo di prodotti innovativi e al conseguimento dei migliori risultati.

Il preciso sistema logistico e la stretta vicinanza al commercio specializzato all'ingrosso consentono a Grömo di reagire tempestivamente anche a commesse di un certo volume. Quando decidete di acquistare i prodotti di alta qualità con marchio Grömo, siete quindi certi di poter contare sul meglio.



La nuova cassetta Grömo: competente!

Nella nuova cassetta Grömo è possibile inserire senza problemi qualsiasi tipo di gomito grazie alla nuova tecnica a molla di bloccaggio. Questa tecnica compensa le tolleranze del diametro del gomito, fissando stabilmente il gomito alla cassetta. Risultano quindi superflui chiodi e fili: il gomito può essere ruotato facilmente nella prevista direzione, fissandosi saldamente in posizione, sia in sistemi di smaltimento acque d'emergenza che nel montaggio finale. La molla di bloccaggio impedisce stabilmente uno slittamento fra i tubi e i gomiti. La nuova cassetta Grömo soddisfa le prestazioni di smaltimento acque secondo la norma DIN EN 12056-3.



Vantaggi Grömo



Contenuto

Accessori per grondaie 14

Angoli di gronda
Testate grondaia
Testate a quarto di sfera
Elementi di dilatazione

Cassette 20

Cassette da saldare
Cassette di raccolta
Cassette con raccordo snodato

Gomiti 26

Gomito
Gomito allungabile
Spostamento
Spostamento ad angolo
Gomito a settori

Accessori per pluviali 32


Travasatori
Raccogliitore acqua piovana
Parafoglie
Valvole anti-odori
Tubi con rosone scorrevole
Rosoni
Riduzioni
Innesti con riduzione
Anelli per tubo
Semianelli per tubo
Sfiatatoi

Terminali 40

Accessori per terminali

Tetto e accessori speciali 46

Cappelli copricamino
Conversa camino
Griglia paraneve
Pettine parapasseri
Chiodi
Filtro grondaia
SIMPLE-fix

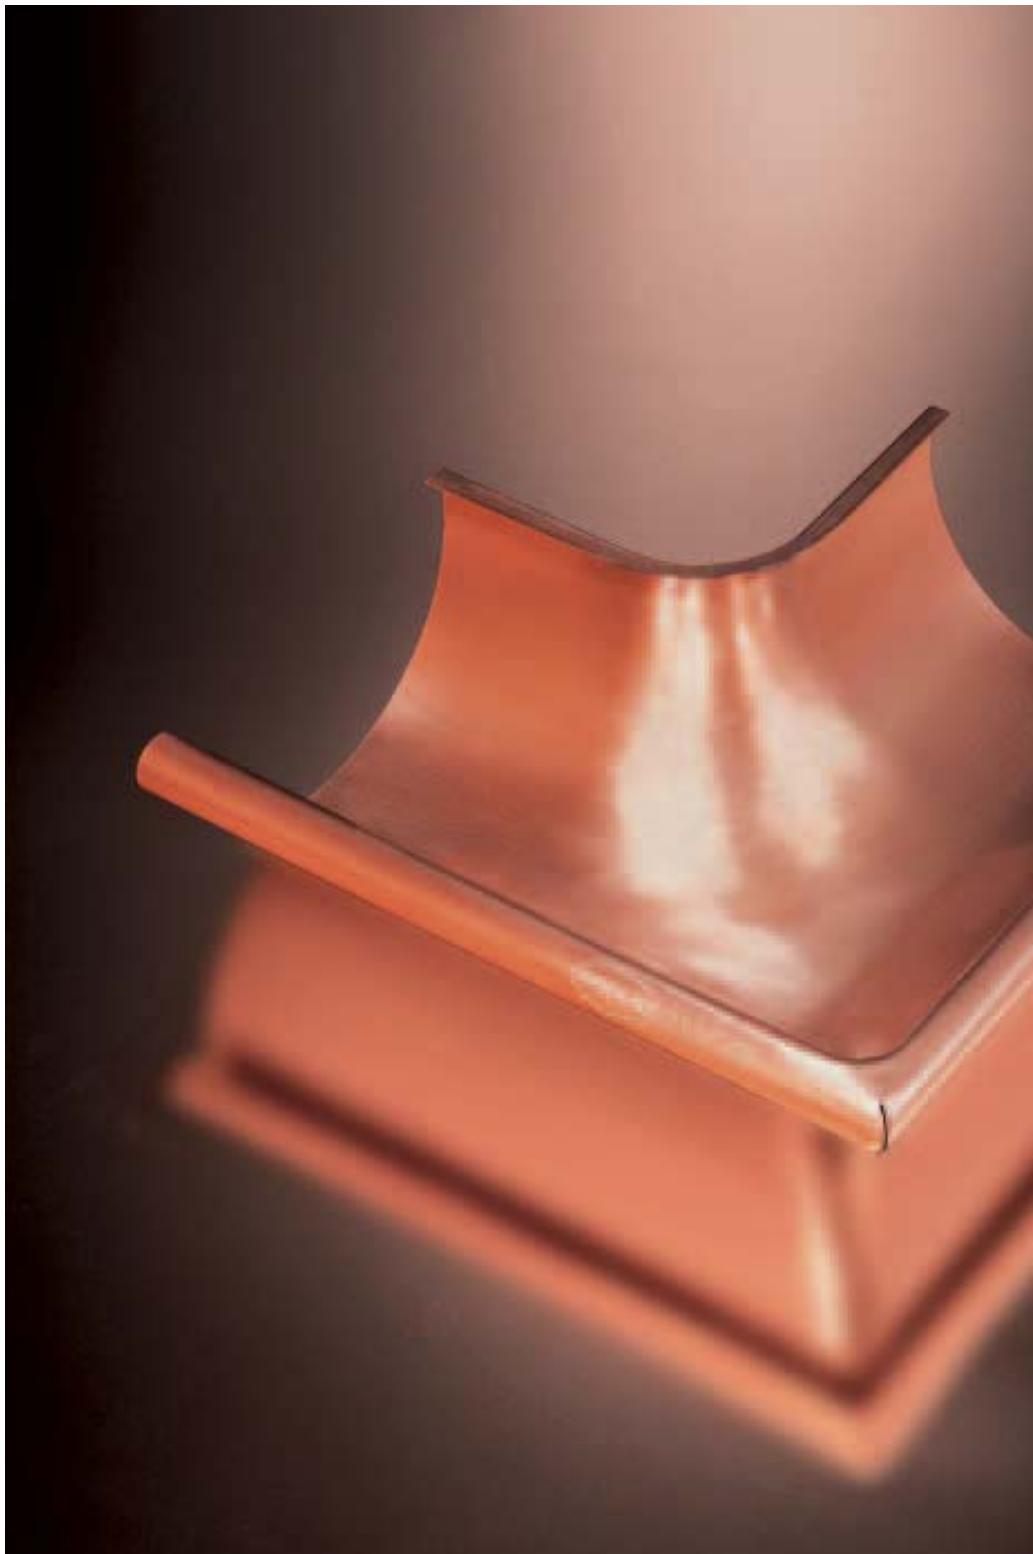

Accessori per grondaie

Angoli di gronda
Testate grondaia
Testate a quarto di sfera
Elementi di dilatazione

Gli angoli di gronda Grömo consentono un sicuro deflusso dell'acqua piovana negli angoli. Particolarità: sono realizzati in un sol pezzo e si adattano come se fossero fusi assieme alla grondaia. Unitamente alle testate per grondaia Grömo consentono di ott

Accessori per grondaia

Angolo di gronda -
angolo esterno



Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Sviluppo grondaia in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
200	10-tlg.	50300		60300	62300		84300
250	8-tlg.	50301	56301	60301	62301	66301	84301
280	7-tlg.	50302	56302	60302	62302	66302	84302
333	6-tlg.	50303	56303	60303	62303	66303	84303
400	5-tlg.	50304	56304	60304	62304		84304
333*	6-tlg.	50321		60321	62321		84321

90°, semicircolare
333*: lunghezza lato 500 mm

Angolo di gronda -
angolo interno



200	10-tlg.	50305		60305	62305		84305
250	8-tlg.	50306	56306	60306	62306	66306	84306
280	7-tlg.	50307	56307	60307	62307	66307	84307
333	6-tlg.	50308	56308	60308	62308	66308	84308
400	5-tlg.	50309	56309	60309	62309		84309
333*	6-tlg.	50322		60322	62322		84322

90°, semicircolare
333*: lunghezza lato 500 mm

Angolo di gronda -
angolo esterno saldato



200	10-tlg.	50310	su richiesta	60310	62310		84310
250	8-tlg.	50311	su richiesta	60311	62311		84311
280	7-tlg.	50312	su richiesta	60312	62312		84312
333	6-tlg.	50313	su richiesta	60313	62313		84313
400	5-tlg.	50314	su richiesta	60314	62314		84314

90°, per canali quadri, zincato,
UGINOX FTE, alluminio: imbutito

Angolo di gronda -
angolo esterno saldato



200	10-tlg.	50315	su richiesta	60315	62315		84315
250	8-tlg.	50316	su richiesta	60316	62316		84316
280	7-tlg.	50317	su richiesta	60317	62317		84317
333	6-tlg.	50318	su richiesta	60318	62318		84318
400	5-tlg.	50319	su richiesta	60319	62319		84319

90°, per canali quadri, zincato,
UGINOX FTE, alluminio: imbutito

* su richiesta

* su richiesta

Testata grondaia
saldata



Testata grondaia
saldata



Testata grondaia



Testata grondaia



Testata grondaia



Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Sviluppo grondaia in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°

250	8-tlg.		56651	60651	62651	66651	84651
280	7-tlg.		56652	60652	62652	66652	84652
333	6-tlg.		56653	60653	62653	66653	84653

semicircolare, sinistra, da innestare, facile da montare

250	8-tlg.		56661	60661	62661	66661	84661
280	7-tlg.		56662	60662	62662	66662	84662
333	6-tlg.		56663	60663	62663	66663	84663

semicircolare, destra, da innestare, facile da montare

200	10-tlg.			60643	62643		
250	8-tlg.		56644	60644	62644	66644	84644
280	7-tlg.		56645	60645	62645	66645	84645
333	6-tlg.		56646	60646	62646	66646	84646
400	5-tlg.		56647	60647	62647		84647
500	4-tlg.			60648	62648		

semicircolare, sinistra, da saldare

200	10-tlg.			60667	62667		
250	8-tlg.		56668	60668	62668	66668	84668
280	7-tlg.		56669	60669	62669	66669	84669
333	6-tlg.		56670	60670	62670	66670	84670
400	5-tlg.		56671	60671	62671		84671
500	4-tlg.			60672	62672		

semicircolare, destra, da saldare

200	10-tlg.	50370		60370	62370		84370
250	8-tlg.	50371	56371	60371	62371	66371	84371
280	7-tlg.	50372	56372	60372	62372	66372	84372
333	6-tlg.	50373	56373	60373	62373	66373	84373
400	5-tlg.	50374	56374	60374	62374	66374	84374

semicircolare, sinistra e destra, da flangiare

* su richiesta

* su richiesta

Accessori per grondaia

Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Sviluppo grondaia in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
Testata grondaia alta							
250	8-tlg.	50375		60375	62375		
280	7-tlg.	50376		60376	62376		
333	6-tlg.	50377	56377	60377	62377		
400	5-tlg.	50378		60378	62378		
semicircolare, sinistra e destra, da flangiare, per grondaia senza aggraffatura							
Testata grondaia							
200	10-tlg.			60382	62382		
250	8-tlg.			60383	62383		
333	6-tlg.			60384	62384		
400	5-tlg.			60385	62385		
500	4-tlg.			60386	62386		
per canali quadri, sinistra, da saldare							
Testata grondaia							
200	10-tlg.			60387	62387		
250	8-tlg.			60388	62388		
333	6-tlg.			60389	62389		
400	5-tlg.			60390	62390		
500	4-tlg.			60391	62391		
per canali quadri, destra, da saldare							
Testata grondaia							
200	10-tlg.	50363		60363	62363		84363
250	8-tlg.	50364		60364	62364		84364
280	7-tlg.	50365		60365	62365		84365
333	6-tlg.	50366		60366	62366		84366
400	5-tlg.	50367		60367	62367		84367
per canali quadri, sinistra e destra, da flangiare							
Testata a quarto di sfera							
280	7-tlg.			60632	62632		
333	6-tlg.			60633	62633		
400	5-tlg.			60634	62634		
con perno, sinistra e destra, da flangiare							
Testata a quarto di sfera							
200	10-tlg.			60637	62637		
250	8-tlg.			60638	62638		
280	7-tlg.			60639	62639		
333	6-tlg.			60640	62640		
400	5-tlg.			60641	62641		
da saldare							

* su richiesta

* su richiesta

Elemento di dilatazione nastro



Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Lunghezza/ sviluppo	Larghezza	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
Elemento di dilatazione nastro							
3 m	26 cm	su richiesta	56323	60323	62323	66323	su richiesta
3 m	39 cm	su richiesta	56328	60328	62328	66328	su richiesta
6 m	39 cm	su richiesta	56330	60330	62330	66330	su richiesta
sotto forma di rotolo, vulcanizzato su entrambi i lati, lunghezza in metri, prezzo al metro			Spessore 0,5 mm	Spessore 0,6 mm	Spessore 0,7 mm	Spessore 0,8 mm	
Elemento di dilatazione testa							
0,7 m	39 cm	su richiesta	56325	60325	62325	66325	su richiesta
0,8 m	39 cm	su richiesta	56326	60326	62326	66326	su richiesta
Elemento di dilatazione monotesta, vulcanizzato su entrambi i lati, lunghezza in metri			Spessore 0,5 mm	Spessore 0,6 mm	Spessore 0,7 mm	Spessore 0,8 mm	
Elemento di dilatazione per grondaia							
250	26 cm		su richiesta	60332	62332	su richiesta	
280	26 cm		su richiesta	60333	62333	su richiesta	
333	26 cm		su richiesta	60334	62334	su richiesta	
400	26 cm		su richiesta	60335	62335	su richiesta	
500	26 cm		su richiesta	60336	62336	su richiesta	
semicircolare, vulcanizzato su un solo lato, sviluppo in mm				Spessore 0,6 mm	Spessore 0,7 mm		
Elemento di dilatazione per grondaia							
250	26 cm	su richiesta	56338	60338	62338	66338	su richiesta
280	26 cm	su richiesta	56339	60339	62339	66339	su richiesta
333	26 cm	su richiesta	56340	60340	62340	66340	su richiesta
400	26 cm	su richiesta	56341	60341	62341	66341	su richiesta
500	26 cm	su richiesta	56342	60342	62342	66342	su richiesta
semicircolare, vulcanizzato su entrambi i lati con bordo, sviluppo in mm			Spessore 0,5 mm	Spessore 0,6 mm	Spessore 0,7 mm	Spessore 0,8 mm	
Elemento di dilatazione per grondaia							
250	26 cm	su richiesta	56346	60346	62346	66346	su richiesta
333	26 cm	su richiesta	56347	60348	62348	66348	su richiesta
400	26 cm	su richiesta	56348	60349	62349	66349	su richiesta
500	26 cm	su richiesta	56349	60350	62350	66350	su richiesta
per canali quadri, vulcanizzato su un solo lato, sviluppo in mm			Spessore 0,5 mm	Spessore 0,6 mm	Spessore 0,7 mm	Spessore 0,8 mm	
Zincato, UGINOX FTE, zinco al quarzo e alluminio; vulcanizzato su entrambi i lati con bordo							

* su richiesta

* su richiesta



Cassette*

- Cassetta
- Cassetta da saldare
- Cassetta di raccolta
- Cassetta con raccordo snodato

Montaggio più rapido, semplice ed efficiente: grazie alla nuova tecnica a molla di bloccaggio della cassetta Grömo ora è possibile. Questa tecnica compensa le tolleranze del diametro del gomito, fissando stabilmente il gomito alla cassetta. Niente più slittamenti. Niente più chiodi. Niente più fili. I gomiti possono essere ruotati facilmente nella prevista direzione, fissandosi saldamente in posizione, sia in sistemi di smaltimento acque d'emergenza che nel montaggio finale.

* Le cassette di scarico Grömo soddisfano la norma DIN EN 12056-3. Progettisti e artigiani possono contare quindi su un'assoluta sicurezza in fase di calcolo del sistema di scarico. Per un facile montaggio a norma DIN delle cassette, Grömo mette a disposizione apposite dime di taglio. Tali dime possono essere richiamate e scaricate tramite il facile programma di calcolo sul sito www.groemo.de. Le dime di taglio in vetro acrilico resistente agli urti sono disponibili anche presso rivenditori specializzati di articoli per copertura tetti. In caso di domande rivolgersi a: info@groemo.de

Cassette



Dima di taglio in vetro acrilico per montaggio affidabile e a norma DIN EN 12056-3




I valori di scarico DIN delle cassette sono riportati nella nostra homepage www.groemo.de

Cassette



Cassetta obliqua



Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Sviluppo grondaia in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
200/ 60	10-tlg.	50400		60400	62400		84400
250/ 60				60402	62402		
250/ 75		50405	56405	60405	62405	66405	
250/ 76	8-tlg.			60406	62406	66406	84406
250/ 80		50410	56410	60410	62410	66410	84410
280/ 75			56415	60415	62415		
280/ 76				60416	62416		
280/ 80		50420	56420	60420	62420	66420	84420
280/ 87	7-tlg.			60427	62427	66427	84427
280/100		50435	56435	60435	62435		84435
333/ 75		50445	56445	60445	62445		
333/ 80		50446	56446	60446	62446	66446	
333/ 87				60448	62448		84448
333/100	6-tlg.	50450	56450	60450	62450	66450	84450
333/120*		50462	56462	60462	62462		84462
400/100		50470		60470	62470		
400/120	5-tlg.	50472	56472	60472	62472	66472	84472
400/150*		50473		60473	62473		
500/120*		50474		60474	62474		
500/150*	4-tlg.	50475	56475	60475	62475		

Forma ovale, con stella, saldata di testa, con molla di bloccaggio, dime di taglio non incluse nella fornitura, disponibili su richiesta

*non saldata di testa, senza molla di bloccaggio

280/ 80		50480		60480	62480		
333/100	6-tlg.	50482		60482	62482		

Foma tonda con occhiello di aggancio

280/ 80		50584		60584	62584		84584
333/100	6-tlg.	50586		60586	62586		84586

Scarico cilindrico, angolo di inclinazione 50° con occhiello di aggancio

* su richiesta

* su richiesta

Cassetta obliqua



Cassetta obliqua Oberstdorfer



Cassetta da saldare



Cassetta da saldare



Cassetta con raccordo snodato



Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Sviluppo grondaia in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
280/118/ 80		50594	56594	60594	62594	66594	84594
333/139/100	6-tlg.	50596	56596	60596	62596	66596	84596
400/169/120	5-tlg.	50598		60598	62598	66598	84598

Sviluppo grondaia/Diametro raccordo/Diametro pluviale
Scarico conico per pluviale obliquo
Angolo di inclinazione 50°, con occhiello di aggancio

333/139/100	6-tlg.			60606	62606		
-------------	--------	--	--	-------	-------	--	--

Sviluppo grondaia/Diametro raccordo/Diametro pluviale
Da agganciare, scarico orizzontale per pluviale obliquo conico

200/ 50				60610	62610		
200/ 60	10-tlg.			60611	62611		
250/ 76	8-tlg.			60612	62612		
280/ 76				60613	62613		
280/ 80				60614	62614		
280/ 87	7-tlg.			60615	62615		
333/100	6-tlg.			60616	62616		
400/120	5-tlg.			60617	62617		

Forma tonda, angolo di inclinazione variabile per canale semicircolare

50				60619	62619		
60	10-tlg.			60620	62620		
76	8-tlg.			60621	62621		
80				60622	62622		
87	7-tlg.			60623	62623		
100	6-tlg.			60624	62624		
120	5-tlg.			60625	62625		

per canali quadri

333/100/500		50490		60490	62490		
333/100/750		50491		60491	62491		
333/100/1000		50492		60492	62492		
333/100/1250		50493		60493	62493		
333/100/1500		50494		60494	62494		
333/100/1750		50495		60495	62495		

Regolabile con snodo a sfera
Misure 280 e 400 su richiesta

* su richiesta

* su richiesta

Cassetta



Misura		Acciaio zincato a caldo	* Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Sviluppo grondaia in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
200/ 60	10-tlg.	50500		60500	62500	66500	84500
250/ 75		50505		60505	62505		
250/ 76	8-tlg.				62506	66506	
250/ 80		50510	56510	60510	62510		84510
280/ 80		50520		60520	62520		84520
280/ 87	7-tlg.			60527	62527	66527	
333/100	6-tlg.	50550	56550	60550	62550	66550	84550
400/120	5-tlg.	50552		60552	62552		84552
500/150	4-tlg.			60554	62554		84554

per canali quadri, con occhiello di aggancio

Cassetta di raccolta



80		50721	56721	60721	62721		84721
87	7-tlg.	50725		60725	62725		84725
100	6-tlg.	50722	56722	60722	62722		84722
120	5-tlg.	50723	56723	60723	62723		84723
150	4-tlg.	50724		60724	62724		84724

quadrata, 220 x 220 x 300 mm
Raccordo grondaia da 200 mm/10 moduli a 400 mm/5 moduli

Cassetta di raccolta



76	8-tlg.			61016	63016	67016	
80				61015	63015	67015	
87	7-tlg.			61017	63017	67017	
100	6-tlg.			61018	63018	67018	
120	5-tlg.			61019	63019	67019	

Forma allungata, 220 x 220 x 470 mm

Cassetta di raccolta



76	8-tlg.			60727	62727		
80				60728	62728		
87	7-tlg.			60729	62729		
100	6-tlg.			60730	62730		
120	5-tlg.			60731	62731		

Forma statica, 250 x 250 x 350 mm

* su richiesta

* su richiesta

La garanzia del rispetto della norma Grömo.

Dal 1 luglio 2001 la norma richiede che le prestazioni di smaltimento acque di grondaie esterne e ad incasso, scarichi di grondaie e pluviali rispettino la norma DIN EN 12056-3. Le cassette e cassette oblique Grömo vi garantiscono un'assoluta sicurezza in fase di progettazione e calcolo. I controlli eseguiti presso l'Università Tecnica di Monaco hanno dimostrato che i prodotti Grömo non solo soddisfano la nuova norma, ma che addirittura superano le previste prestazioni di smaltimento acque.

Per un'installazione sicura e a norma, nel sito www.groemo.de sotto la rubrica "Assistenza/Tecnica" sono disponibili le misure esatte (DIN 12056 calcolatore) e i corrispondenti campioni di taglio (download) per realizzare la corretta apertura dello scarico. Grömo mette inoltre a disposizione nei negozi specializzati una pratica dima di taglio in vetro acrilico resistente agli urti.



Gomiti

Gomito
Gomito allungabile
Spostamento
Spostamento ad angolo
Gomito a settori

Nessun tipo di gomito vi consente di arrivare in cima tanto rapidamente come i gomiti conici Grömo. Le fasi d'innesto e il preciso arrotondamento facilitano infatti notevolmente il montaggio. Il risultato è perfetto a 40, 60, 72 e 85 gradi. Anche lo spost.

Gomito a 40°



Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Diametro in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
60	10-tlg.			60006	62006		
75		50008	56008	60008	62008		
76	8-tlg.			60009	62009	66009	
80		50010	56010	60010	62010	66010	84010
85		50015		60015	62015		
87	7-tlg.			60017	62017	66017	84017
100	6-tlg.	50020	56020	60020	62020	66020	84020
120	5-tlg.	50022	56022	60022	62022	66022	84022

da innestare

Gomito a 60°



50					62023		
60	10-tlg.				62024		
76	8-tlg.				62026	66026	
80					62028		
87	7-tlg.				62027	66027	
100	6-tlg.				62030	66030	
120	5-tlg.				62032		

da innestare

Gomito a 72°



50				60050	62050		
60	10-tlg.	50060	56060	60060	62060	66060	84060
75		50075	56075	60075	62075	66075	
76	8-tlg.			60076	62076	66076	84076
80		50080	56080	60080	62080	66080	84080
85		50085		60085	62085		
87	7-tlg.			60087	62087	66087	84087
100	6-tlg.	50100	56100	60100	62100	66100	84100
120	5-tlg.	50120	56120	60120	62120	66120	84120
150	4-tlg.	50150	56150	60150	62150		84150

da innestare

Gomito a 85°



60	10-tlg.			61656	63323		
75		50205	56205	60205	62205	66205	
76	8-tlg.			60206	62206		84206
80		50207	56207	60207	62207	66207	84207
87	7-tlg.			60209	62209		
100	6-tlg.	50210	56210	60210	62210	66210	84210
120	5-tlg.			61660	62211		

da innestare

* su richiesta

* su richiesta

Gomito ad angolo a 87°



Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Diametro in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
60	10-tlg.			60215	62215		
76	8-tlg.			60216	62216		
80				60217	62217		
87	7-tlg.			60218	62218		
100	6-tlg.			60219	62219		
120	5-tlg.			60220	62220		

da innestare, saldato

Gomito quadro a 72°



80 x 80				60160	62160	66160	
100 x 100				60161	62161	66161	

da innestare

Gomito con rosone a 72°



80					62082		
87	7-tlg.				62089		
100	6-tlg.			60102	62102		

da innestare

Gomito allungabile



76/ 500 – 700				60918	62918		
76/ 700 – 1100				60919	62919		
80/ 500 – 700				60922	62922		
80/ 700 – 1100				60923	62923		
87/ 500 – 700				60926	62926		
87/ 700 – 1100				60927	62927		
87/1100 – 1850				60928	62928		
100/ 500 – 700				60930	62930		
100/ 700 – 1100				60931	62931		
100/1100 – 1850				60932	62932		

* su richiesta

* su richiesta

Gomito allungabile



Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Diametro in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
75		50275	56275	60275	62275		
76	8-tlg.			60276	62276	66276	
80		50280	56280	60280	62280	66280	84280
85		50285		60285	62285		
87	7-tlg.			60287	62287	66287	84287
100	6-tlg.	50295	56295	60295	62295	66295	84295
120	5-tlg.	50297	56297	60297	62297	66297	84297
Sporgenza 60 mm, da innestare							

Spostamento ad angolo



75				60130	62130	66130	
100	6-tlg.			60133	62133	66133	
Sporgenza 3-4 cm							

Spostamento ad angolo



75				60131	62131	66131	
100	6-tlg.			60134	62134	66134	
Sporgenza 5-7 cm							

Spostamento ad angolo



75				60132	62132	66132	
100	6-tlg.			60135	62135	66135	
Sporgenza 8-10 cm							

* su richiesta

* su richiesta

Gomito a settori Ø 100, stampato



Gomito a settori Ø 100, stampato



Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Sporgenza in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
300 - 395				60185	62185		
400 - 495				60186	62186		
500 - 595				60187	62187		
600 - 695				60188	62188		
700 - 795				60189	62189		
800 - 895				60190	62190		
900 - 995				60191	62191		
1000 - 1095				60192	62192		
1100 - 1195				60193	62193		
1200 - 1295				60194	62194		
1300 - 1395				60195	62195		
1400 - 1495				60196	62196		
1500 - 1595				60197	62197		
1600 - 1695				60198	62198		

Ø 76, 80, 87 sono disponibili allo stesso prezzo
Disponibile anche in versione saldata

500 - 595				60230	62230		
600 - 695				60231	62231		
700 - 795				60232	62232		
800 - 895				60233	62233		
900 - 995				60234	62234		
1000 - 1095				60235	62235		
1100 - 1195				60236	62236		
1200 - 1295				60237	62237		
1300 - 1395				60238	62238		
1400 - 1495				60239	62239		

Disponibile anche in versione saldata

* su richiesta

* su richiesta



Accessori per pluviali

Travastori	Riduzioni
Raccoglitori acqua piovana	Braghe
Parafoglie	Innesti con riduzione
Chiusure anti-odore	Anelli per tubo
Tubi con rosone scorrevole	Semianello per tubo
Rosoni	Sfiatatoi

Grazie al travastore Grömo e al parafoglie in acciaio inox, ogni cosa segue la sua direzione: nervature in alto e in basso garantiscono un'esatta rotondità e fungono da limite d'inserimento; il comprovato cordone di saldatura ad arco garantisce la precis

Accessori per pluviali

Travasatore



Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Diametro in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
60	10-tlg.			60801	62801		
75			56802	60802	62802		
76	8-tlg.			60803	62803		84803
80		50804	56804	60804	62804	66804	84804
85		50805		60805	62805		
87	7-tlg.			60806	62806	66806	84806
100	6-tlg.	50810	56810	60810	62810	66810	84810
120	5-tlg.	50812	56812	60812	62812		84812

da innestare

Travasatore con filtro



75			56822	60822	62822		
76	8-tlg.			60813	62813		
80		50814	56814	60814	62814	66814	84814
87	7-tlg.			60816	62816	66816	84816
100*	6-tlg.	50818	56818	60818	62818	66818	84818
120*	5-tlg.	50820	56820	60820	62820		84820
Filtro sostitutivo 100			54222				

da innestare, filtro in acciaio inossidabile 1,5 mm*
altri accessori su richiesta

Raccoglitore acqua piovana con attacco tubetto



76	8-tlg.			60675	62675		
80				60676	62676		84676
87	7-tlg.			60677	62677		
100	6-tlg.			60678	62678		84678
120	5-tlg.			60679	62679		

da innestare, con set di raccordo tubetto, 1 pollice

* su richiesta

* su richiesta

Parafoglie con cestello



Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Diametro in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
80				60795	62795		
87	7-tlg.			60796	62796		
100	6-tlg.			60797	62797		

Valvola anti-odori



100	6-tlg.		54200	54202	54204	54208	
-----	--------	--	-------	-------	-------	-------	--

Completamente in acciaio inox 1.4301, a tenuta di odori e a prova di roditori,
rivestita in rame, zinco o zinco quarz

Tubi con rosone scorrevole



76	8-tlg.			60735	62735		
80				60736	62736		
87	7-tlg.			60737	62737		
100	6-tlg.			60738	62738		
120	5-tlg.			60739	62739		

da innestare

* su richiesta

* su richiesta

Accessori per pluviali

Rosone alto



Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Diametro in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
76/115	8-tlg.	50828		60828	62828		
80/115		50830	56830	60830	62830		84830
80/150		50832		60832	62832		84832
87/115	7-tlg.	50838		60838	62838		84838
87/150	7-tlg.	50840		60840	62840		
100/115	6-tlg.	50846	56846	60846	62846		84846
100/150	6-tlg.	50848		60848	62848		84848
120/150	5-tlg.	50850	56850	60850	62850		
120/180	5-tlg.	50852		60852	62852		

da innestare, con collare

Rosone piatto



60/115	10-tlg.			60700	62700		
76/115	8-tlg.			60701	62701		
76/150	8-tlg.			60710	62710		
80/115				60702	62702		
80/150				60711	62711		
87/115	7-tlg.			60703	62703		
87/150	7-tlg.			60712	62712		
100/115	6-tlg.			60704	62704		
100/150	6-tlg.			60713	62713		
120/140	5-tlg.			60705	62705		
120/150	5-tlg.			60706	62706		
120/180	5-tlg.			60714	62714		

da innestare, con collare

Riduzioni



76/60				60690	62690		
80/60				60688	62688		
87/76				60691	62691		
100/76				60695	62695		
100/80				60689	62689		
100/87				60692	62692		
120/100				60693	62693		
150/120				60694	62694		

* su richiesta

* su richiesta

Braghe 60°



Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Diametro in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
50/50					62943		
60/60					62944		
76/60					62945		
76/76					63033		
80/60					62947		
80/80					62948		
87/76					62977		
87/80					62978		
87/87					62979		
100/60					62980		
100/76					62981		
100/80					62982		
100/87					62983		
100/100					62984		
120/100					62985		
120/120					62986		

60/50, 76/50, 80/50, 80/76, 87/50, 87/60, 100/50, 120/50, 120/60, 120/76, 120/80, 120/87 su richiesta
Braghe 45° e 87° su richiesta

Braghe 72°







50/50				60949	62949		su richiesta
60/60				60950	63022		su richiesta
76/60				60951	62951		su richiesta
76/76				61021	63021		su richiesta
80/60				60955	62955		su richiesta
80/80				61023	63023		su richiesta
87/76				61024	62957		su richiesta
87/80				61025	63025		su richiesta
87/87				61026	63024		su richiesta
100/60				60970	62970		su richiesta
100/76				60971	62971		su richiesta
100/80				60972	62972		su richiesta
100/87				60973	62973		su richiesta
100/100				60974	62974		su richiesta
120/100				60975	62975		su richiesta
120/120				60976	62976		su richiesta

60/50, 76/50, 80/50, 80/76, 87/50, 87/60, 100/50, 120/50, 120/60, 120/76, 120/80, 120/87 su richiesta
Braghe 45° e 87° su richiesta

* su richiesta

* su richiesta

Accessori per pluviali

Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Diametro in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
Innesti con riduzione							
	60	10-tlg.		60740	62740		84740
	76	8-tlg.		60741	62741		84741
	80			60742	62742		84742
	87	7-tlg.		60743	62743		84743
	100	6-tlg.		60744	62744		84744
	120	5-tlg.		60745	62745		84745
da innestare							
Anello per tubo							
	75/80			60864	62864		
	85/90			60867	62867		
	100	6-tlg.		60870	62870		
	120	5-tlg.		60872	62872		
	150	4-tlg.		60875	62875		
da saldare							
Semianello per tubo							
	60	10-tlg.		60881	62881		
	76	8-tlg.		60884	62884	66884	
	80			60885	62885	66885	84885
	87	7-tlg.		60887	62887		
	100	6-tlg.		60890	62890	66890	84890
	120	5-tlg.		60892	62892	66892	84892
	150	4-tlg.		60893	62893		
da saldare							
Sfiatatoi							
	76	8-tlg.		60762	62762		
	80			60763	62763		
	87	7-tlg.		60764	62764		
	100	6-tlg.		60765	62765		
	120	5-tlg.		60766	62766		
da innestare							

* su richiesta

* su richiesta



Terminali

Terminali
Accessori per terminali

I terminali Grömo sono ideali per realizzare soluzioni continue, sia in rame che in acciaio zincato a caldo rivestito internamente in plastica. Inoltre, potete scegliere in fase di montaggio fra precise guarnizioni e perfetti elementi di giunzione, avrete.

Terminali

Terminali



Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Diametro in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
70		97601					
80		97602		97609			
100		97603		97610			
125		97604		97611			
150		97605					
100 x 100		97608					
senza coperchio per pulizia 1000 mm							

Terminali



70		97623					
80		97624		97631			
100		97625		97632			
125		97626		97633			
150		97627					
100 x 100		97630					
con coperchio per pulizia 1000 mm							

Terminali



70		97645					
80		97646		97652			
100		97647		97653			
125		97648		97654			
150		97649					
con coperchio per pulizia a fessura 1000 mm							

* su richiesta

* su richiesta

Terminali



Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Diametro in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
70		97612					
80		97613		97620			
100		97614		97621			
125		97615		97622			
150		97616					
100 x 100		97619					
senza coperchio per pulizia 1500 mm							

Terminali



70		97634					
80		97635		97642			
100		97636		97643			
125		97637		97644			
150		97638					
100 x 100		97641					
con coperchio per pulizia 1500 mm							

Terminali



70		97655					
80		97656		97662			
100		97657		97663			
125		97658		97664			
150		97659					
con coperchio per pulizia a fessura 1500 mm							

* su richiesta


* su richiesta

Terminali

Misura		Acciaio zincato a caldo	*Acciaio inox* UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Diametro in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
Guarnizioni							
	80	97551					
	100	97552					
	125	97553					
	150	97554					
	76/70	97556					
	70-80/100	97550					
	87/80	97555					
	133/125	97557					
Collare							
	70	97560		97565			
	80	97561		97566			
	100	97562		97567			
	125	97563		97568			
con mandrino lunghezza mandrino 14 cm							
Elemento di raccordo zincato al terminale in SML							
	70/70	97669					
	70/100	97670					
	100/100	97671					
	100/125	97672					
	125/150	97673					
	150/200	97674					
Elemento di raccordo zincato al terminale in plastica							
	70/70	97675					
	70/100	97676					
	100/100	97677					
	100/125	97678					
	125/125	97679					
	125/150	97680					
Elemento di raccordo zincato al terminale in gres							
	70/100	97681					
	100/100	97682					
	100/125	97683					
	125/150	97684					
	150/200	97685					

* su richiesta

* su richiesta





Tetto e accessori speciali

Cappelli copricamino
 Conversa camino
 Griglia parafoglie
 Chiodi

Filtro grondaia
 Griglia paraneve
 Pettine parapasseri
 SIMPLE-fix

I cappelli copricamino in acciaio inox di bella forma proteggono i camini in modo duraturo. La converso camino regolabile cinge in modo sicuro qualsiasi tipo di camino. Particolarità: il fissaggio della converso si muove in modo flessibile assieme al tett.

Tetto e accessori speciali

Cappello copricamino in stile napoleonico



Acciaio inox 1.4571 (V4A)*																
Lunghezza in mm ▶	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
Larghezza in mm ▼																
450	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
550	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
650	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
750	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
950	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1050	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* disponibile nella corrispondente lunghezza e larghezza
Spessore 1 mm.
Fino ad una lunghezza di 800 mm sono necessari 4 piedini di regolazione, a partire da una lunghezza di 850 mm 6 piedini.
Le dimensioni sono quelle del camino; il cappello viene fornito con un perimetro maggiore di circa 100 mm.

Piedini camino



54026	set da 4 pezzi															
54027	set da 6 pezzi															

Spessore 2,5 mm


Set di snodi



54025	set da 4 pezzi incernierati															
--------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* rame su richiesta

Conversa camino



Elemento inferiore



Elemento superiore



Snodo colmo



Chiusura colmo



Telaio d'innesto sporgenza



Prolunga



Misura		Acciaio zincato a caldo	Rame	Zinco
		Art. n°	Art. n°	Art. n°
Misura 1	32–55 cm	50775	60775	62775
Misura 2	50–90 cm	50776	60776	62776
Misura 3	80–140 cm	50777	60777	62777
Misura 1	32–55 cm	50778	60778	62778
Misura 2	50–90 cm	50779	60779	62779
Misura 3	80–140 cm	50780	60780	62780
Misura 1	32–55 cm	50781	60781	62781
Misura 2	50–90 cm	50782	60782	62782
Misura 3	80–140 cm	50783	60783	62783
idoneo per misure 1, 2 e 3	Coppia	50784	60784	62784
Misura 1	32–55 cm	50787	60787	62787
Misura 2	50–90 cm	50788	60788	62788
4 angolari adatti per misura 1		50791	60791	62791
per telaio d'innesto sporgenza per misura 2 e 3	Coppia	50785	60785	62785
per conversa camino	Coppia	50786	60786	62786
	Lunghezza 500 mm			

Tetto e accessori speciali

Chiodi



Misura	Acciaio zincato a caldo	Acciaio inossidabile 1.4301	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Dimensioni in mm	Unità d'imballo/larghezza	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
2,5 x 25			60983			
2,8 x 25			60989			
2,8 x 35			60990			
4,2 x 65			60985			
4,2 x 80			60991			
2,5 x 25			60980			
2,8 x 25			60981			
2,8 x 35			60982			
4,2 x 65			60987			
4,2 x 80			60988			

Filtro grondaia



Misura	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
75/80		54004	61004		
85/90		54005			
100		54006	61006		
120		54007	61007		
150		54008			

da innestare, in acciaio inossidabile 1.4301

* su richiesta

Griglia paraneve



Misura	Acciaio Aluzink	Acciaio zincato color terra	Acciaio zincato rosso mattone	Rame
Definizione	Classe	Art. n°	Art. n°	Art. n°
15/2	leggero	52160		59160
20/3	pesante	52165	52166	52167

Prezzo al metro

Griglia parafoglie per grondaia



Pettine parapasseri



Pettine parapasseri



Pettine parapasseri



Graffe di fissaggio



Misura	Acciaio zincato a caldo	Acciaio inossidabile	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
Sviluppo grondaia in mm	Modularità	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°
333*	20 cm		56470			
		Prezzo al metro				
4 file		54170				
Acciaio inox 1.4301, spessore filo 1,2 mm Lunghezza 1 metro, larghezza 165 mm, altezza 112 mm						
2 file		54169				
Acciaio inox 1.4301, spessore filo 1,2 mm Lunghezza 1 metro, larghezza 65 mm, altezza 112 mm						
1 file		54168				
per bordo grondaia e griglia paraneve Acciaio inox 1.4301, spessore filo 1,4 mm Lunghezza 0,5 metri, altezza 115 mm						
per bordo grondaia		54167				
per griglia paraneve		54166				
Utilizzare 2 graffe ogni 0,5 m						

* su richiesta

Tetto e accessori speciali

Dosatore acido per
stagnare SIMPLE-fix



Misura	Acciaio zincato a caldo	Acciaio inox UGINOX FTE UGITOP	Rame	Zinco	Zinco al quarzo*	Alluminio
	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°	Art. n°

		56905	60905	62905		
--	--	-------	-------	-------	--	--

Ferrinox idoneo per:
acciaio inox stagnato, acciaio inox lucido

KD idoneo per:
rame, leghe di rame, piombo

ZD pro idoneo per:
zinco lucido, zinco esposto agli agenti atmosferici, lamiera d'acciaio zincata

* su richiesta

Misura	Acciaio inoxi- dabile					
	Art. n°					

	09817					
--	-------	--	--	--	--	--

Acciaio inox 125 x 65 mm

Supporto
per SIMPLE-fix



Se avete domande tecniche o volete sapere dove si trova il prossimo punto di vendita non esitate a chiamarci.

Ufficio commerciale

Direzione

Alpewa GmbH/Srl
Sede:
Via Negrelli 23
I-39100 Bolzano
Tel. 0471 933062
Fax. 0471 933059
info@alpewa.it
www.alpewa.it

Filiale di Brescia:
Traversa di Via Caduti del Lavoro, 1
I-25046 Cazzago San Martino (BS)
Tel: 030 7751429
Fax: 030 7751431